PŁYTA ŻELBETOWA ZEWNĘTRZNA NAWIERZCHNI TRAMWAJOWEJ

1:10

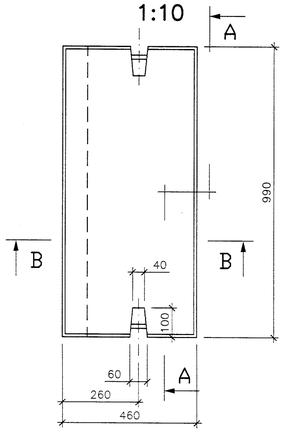

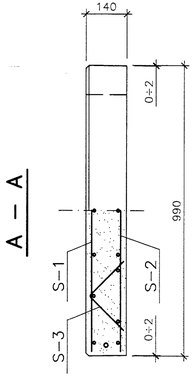

Siatka górna S–1,szt.1 1:10

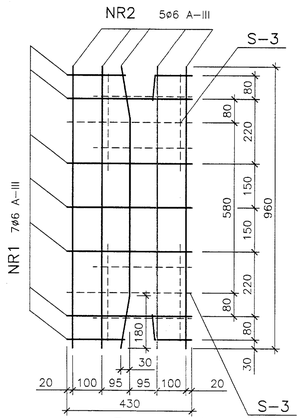

Siatka dolna S–2, szt.1 1:10

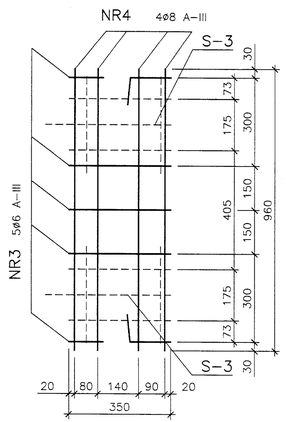

Uchwyt transportowy zespolony U–1, szt.2 1:10



Masa prefabrykatu m=140kg
Objętość betonu V=0,056m³
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe prefabrykatu:
- długość (wzdłuż toru) ± 5mm
- szerokość (w poprzek toru) ± 1mm
- grubość ± 2mm

Beton kl. C40/50 (B50)
Klasa mrozoodporności betonu F150
Nasiąkliwość betonu <3,5%
Stal kl. A–III (RB400W), A–I (St3SX)
Otulina zbrojenia Cc=20mm
Siatki zbrojenia zgrzewane punktowo
Wykaz zbrojenia nr 2

B – B



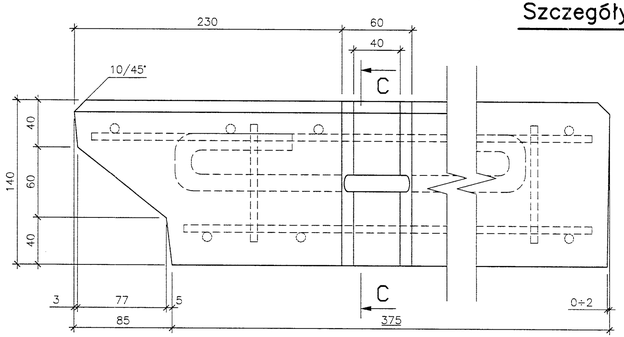

C – C

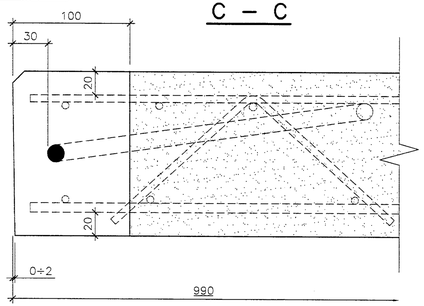

Siatka dystansowa S–3, szt.2 1:10

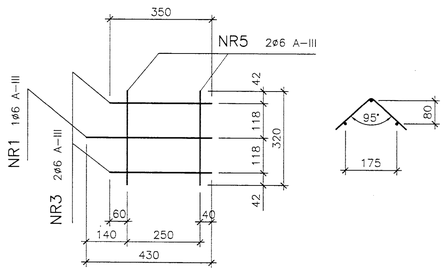

Szczegóły 1:2,5

BIURO PROJEKTÓW INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ 70–206 Szczecin, ul. Dworcowa 2c tel.812 26 20, tel/fax.812 26 21	
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i nast. Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 24 poz. 83 z 23-02-1995r.)	
Obiekt i adres	Prefabrykowane płyty żelbetowe do zabudowy o rozstawie szyn 1435 mm. Szyny przymocowane do podkładów w sposób pośredni przy pomocy uniwersalnych podkładek zebrowych i łapek.
Tytuł projektu	Prefabrykowane płyty żelbetowe do zabudowy o rozstawie szyn 1435 mm.
Treść rysunku	Płyta zewnętrzna.
Projektant	Bogusław Kaźmierski uprawnienia 105/Sz/87 — Podpis
Opracował	Mirosława Rzemieniewska — Podpis
Sprawdzający	Janusz Żabiełowicz uprawnienia 115/Sz/78 — Podpis
Data	kwiecień 2005r.
Nr projektu	BPIK–52–2005
Skala	1:10 1:2,5
Nr rys.	2